

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ЛАКОСВЕТ

ООО "ЛАКОСВЕТ" произ-во LED светильников и компонентов
141260, Московская область, город Пушкино, рабочий посёлок Правдинский, ул.
Фабричная, д. 8, корпус №5, лит. Н, 2 этаж, комната №55
Тел: 8 (800) 201-65-46; 7 (495) 197-82-72,
e-mail: tyshkevichks@gmail.com, info@lakosvet.ru
сайт: <https://lakosvet.ru>

Промышленный накладной светильник Bar Led 35 W



1. Назначение и область применения

- 1.1 Светильник со светодиодными источниками света применяют для освещения подземных паркингов, цехов, мастерских, складов, в местах со сложными эксплуатационными условиями. Как правило, ими заменяют приборы ЛСП/ЛПП. Светильники диодные обладают степенью защиты IP65: попаданию пылевых частиц и влаги препятствует герметичность корпуса. Корпус универсального промышленного светильника заслуживает особого внимания: он сделан из высококачественного пластика. Пластик опаловый также используется в качестве материала рассеивателя. Дымчатое стекло обеспечивает ровный свет без слепящего эффекта
- 1.2 Вид климатического исполнения УХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Температура окружающего воздуха при эксплуатации от минус 60 до плюс 40 °С, относительная влажности 75% при 15 °С
- 1.3 Светильник соответствует 1 классу защиты от поражения электрическим током ГОСТ 12.2.007.0-75, в части воздействий механических факторов внешней среды, группе условий эксплуатации М2 ГОСТ 17516.1-90

2. Технические характеристики

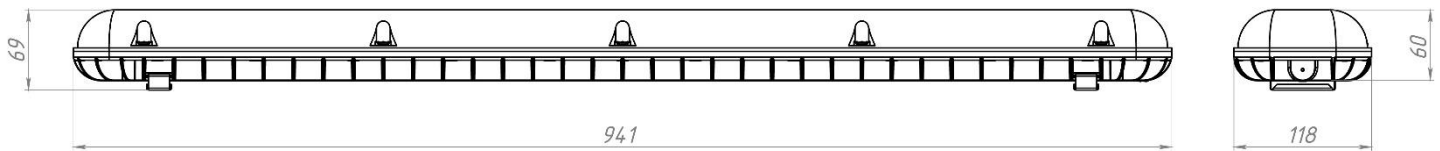


Рисунок 1. Внешний вид на вариант светильника.

Таблица 1. Таблица с техническими характеристиками

<i>Характеристика</i>	<i>Значение</i>
Световой поток, лм	3280
Тип светодиода	Samsung
КПД светильника	85%
Тип КСС	Ш
Потребляемая мощность, Вт	35
Коэф. мощности	0,95
Напряжение питания	176-264В АС, 50-60Гц
Источник тока	Встроенный
Цвет свечения	5000
Температура эксплуатации	От -60 до +40 гр.С
Габариты светильника, мм	941 x 118 x 60
Вес, не более грамм	1500

3. Комплектность поставки.

- 3.1 Светильник в индивидуальной упаковке в количестве согласованном с заказчиком
- 3.2 Руководство по эксплуатации – паспорт 1 штука на партию

4. Указания по технике безопасности

- 4.1 Эксплуатация изделий с поврежденной изоляцией проводов и мест электрических соединений запрещена
- 4.2 Устранение неисправностей производится только при отключенном напряжении.
- 4.3 Сети должны быть защищены от возникновения импульсных перенапряжений согласно ГОСТ 3 51992-202 (МЭК 61643-1-98)
- 4.4 Не допускается превышение предельно допустимых значений, указанных в тех характеристиках. Запрещается ремонт светильника потребителем

Кривые силы света ($\Phi=1000\text{лм}$):

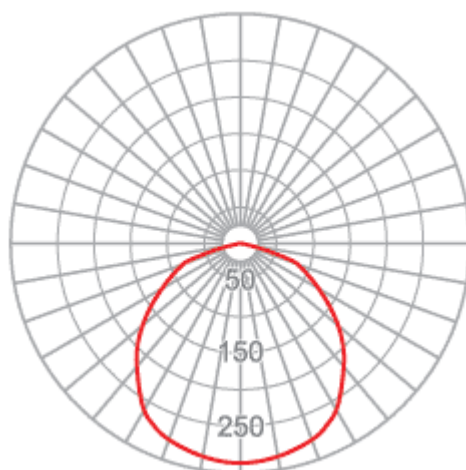


Рисунок 2. Кривые силы света

5. Установка и подключение.

- 5.1 Освободить светильник от упаковки.
- 5.2 Проверить комплектность поставки
- 5.3 Закрепить монтажные скобы к опорной поверхности. При креплении монтажных скоб использовать метизы соответствующие типу опорной поверхности (в комплект поставки не входят). Расстояние между центрами монтажных скоб
- 5.4 Закрепить основание светильника, защелкнув в монтажные скобы.
- 5.5 Подсоедините к контактам клемной колодки сетевой провод в соответствии с табл. №2

Цветовая маркировка	Провод питающего кабеля
Коричневый	Фаза (L)
Синий	Ноль (N)

табл. №2

6. Техническое обслуживание:

- 6.1 Перед обслуживанием светильника отключите его от электропитания.
- 6.2 Рассеиватель светильника следует протирать влажной тряпкой смоченной в спирте или слегка мыльном растворе с периодичностью 6 месяцев
- 6.3 Корпус светильника 1 раз в 18 месяцев необходимо отчищать от пыли.
- 6.4 Не допускается применение растворителей, других агрессивных моющих и абразивных средств.
- 6.5 Светильник, имеющий видимые механические повреждения, следует заменить

7. Транспортировка и хранение:

- 7.1 Светильник должен храниться и транспортироваться в штатной упаковке, предохраняющей их от механических повреждений.
- 7.2 Условия транспортировки светильника в части воздействия механических нагрузок – по группе Л ГОСТ 23216-78, в части воздействия климатических фактора 5 ОЖ4 ГОСТ 15150-69
- 7.3 Срок хранения светильника 2 года со дня изготовления. Условия хранения должны соответствовать ГОСТ 1550-69

8. Утилизация:

- 8.1 При утилизации необходимо учесть действующие нормы законодательства на конкретные элементы изделия.
- 8.2 При проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту обслуживающим персоналом не допускается попадание загрязняющих веществ в почву и сточные воды. Материалы, загрязняющие окружающую среду, собираются, хранятся и транспортируются в надлежащих емкостях вплоть до осуществления утилизации в установленном порядке.

9. Нормативные документы

- 9.1 Декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-RU.AM05.B.00312/19 на светильники светодиодные изготовителя организации «ЛАКОСВЕТ». Серийный выпуск по ТУ 27.40.39-001-28399535-2019

10. Гарантийные обязательства

- 10.1 Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течении 60 месяцев со дня продажи. При обнаружении неисправностей в течении действия гарантии предприятие - изготовитель проводит бесплатный

гарантийный ремонт или замену в случае невозможности восстановления. Обмен осуществляется только при наличии полного комплекта поставки в товарном виде.

10.2 Время нахождения светильника в гарантийном ремонте в срок действия гарантии не включается.

10.3 Претензии не принимаются и гарантийный ремонт не проводится при небрежном обращении с изделием (наличие следов механического воздействия, следов вскрытия изделия, следов механической доработки), при несоблюдении параметров входного напряжения, а так же при срабатывании схем защиты электроники от внешних внештатных воздействий (в частности требуется качественное соединение проводов путем клемм, иначе при старении соединения типа "скрутка" происходит дрейзг сетевого напряжения, что противоречит условиям гарантии. Особенно данное замечание касается случаев соединения многожильного медного провода из комплекта светильника и одножильных кабелей).

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

№	Наименование	Дата выпуска	Примечания

Штамп ОТК _____

Подпись продавца _____ Подпись покупателя _____

Штамп организация